




## Caractéristiques techniques

- Galvanisation à chaud des éléments après fabrication
- Essieu à suspension intégrée
- Roues indépendantes
- Roue jockey type TP (hauteur réglable)
- Plancher bois contreplaqué marine, épaisseur 22 mm
- Basculement de la benne par vérin hydraulique et pompe manuelle
- Ridelle rabattables et démontables (H utile 400 mm)
- Emplacement prévu sur le châssis pour loger des rampes de montée (fournies en option)



*Nombreux accessoires disponibles en option*



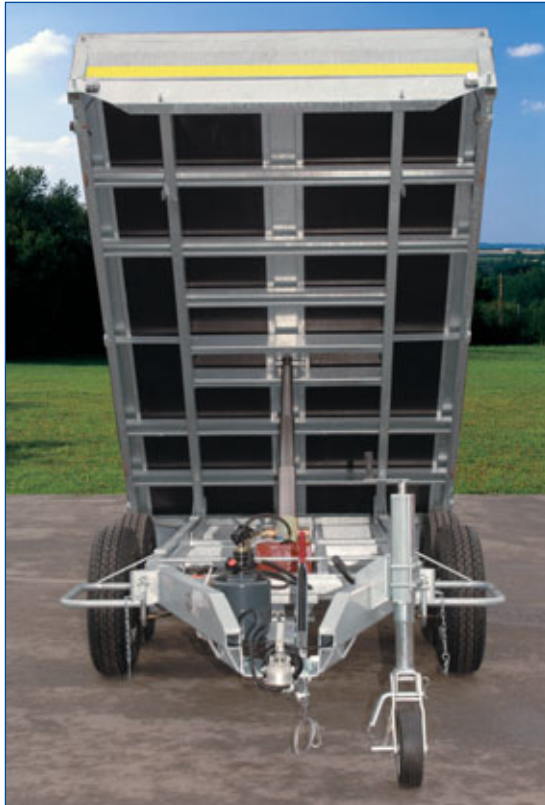

*Roue jockey d'origine type TP à hauteur réglable*

Fabrication  
 Française



<http://www.trigano-remorques.fr>

**Votre concessionnaire FRANC**

Les remorques bennes grand format sont conformes à la Directive Européenne 94/20

Caractéristiques	BENNE 161	BENNE 181	BENNE 201	BENNE 221	BENNE 241	BENNE 251	BENNE 281	BENNE 301	BENNE 321	BENNE 351
PTC (kg)	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 500	2 800	3 000	3 200	3 500
CU (kg)	790	990	1 190	1 380	1 580	1 680	1 960	2 160	2 360	2 600
Poids à vide (kg)	810	810	810	820	820	820	840	840	840	900
Capacité de l'essieu (kg)	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	3 200	3 200	3 200	3 500
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Essieu freiné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plateau basculant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dim. utiles avec ridelles (m)	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75	2,90 x 1,75
H utile des ridelles (m)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
Dim. hors tout (m)	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90	4,40 x 1,90
H du sol au plancher (m)	0,75	0,75	0,75	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79
Feux 6 fonctions	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roues	185/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	185 R 14	185 R 14	185 R 14	185/75 R14	185/75 R14	185/75 R14	195 R 14

Accessoires en option	BENNE 161	BENNE 181	BENNE 201	BENNE 221	BENNE 241	BENNE 251	BENNE 281	BENNE 301	BENNE 321	BENNE 351
Roue de secours	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Support roue de secours	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anneaux 42 x 68 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Timon articulé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompe élec. sans batterie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompe élec. avec batterie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-échelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rehausses grillagées - H 100 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fond toile galva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bâche - H 120 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arceaux - H 120 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rampes acier sous plateau (1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rampes alu sous plateau (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) Capacité 1 000 kg sur 2 rampes - (2) Capacité 2 000 kg sur 2 rampes

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier