



Option ridelles basculables et amovibles

4 anneaux d'arrimage encastrés dans le plancher



RI 4000F

Modèle de base sans option

Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud non basculant
- Plancher bois antidérapant encastré
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Ridelles en option :
 - acier mécano-soudées et galvanisées à chaud
 - rabattables et escamotables sur les 4 côtés
 - avec mains-courantes intégrées
 - hauteur totale intérieure de 0,40 m
 - fermetures type BENNE à rattrapage de jeu
- Anneaux d'arrimage encastrés dans le plancher
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière



RI 2000F

Options ridelles et bâche plate



RI 2000F

Option ridelles



RI 2000F

Options ridelles et rehausses grillagées




RI 4000F

Option ridelles



Options disponibles pour tous les modèles

- Timon réglable à partir de 1 300 kg (sauf 2132 et 2162)
- Anneau 42 x 68
- Support roue de secours
- Logement sous châssis avec rampes de montée
- Rampes de montée 2,50 m acier ou alu
- Béquilles arrière de stabilité
- Porte-échelles
- Réhausse grillagée hauteur 0,80 m
- Bâche plate
- Bâche + arceaux hauteur 1,40 m (au-dessus des ridelles soit 1,80 m du plancher)

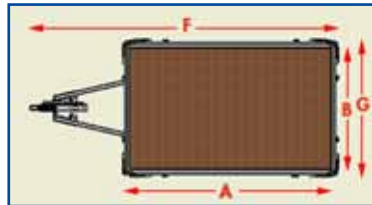

<http://www.trigano-remorques.fr>



Votre concessionnaire FRANC

Désignation	PTC kg	CU kg	Dimensions du plateau nu (A/B)	Dimensions utiles avec ridelles	H. plancher à vide (C)	Dimensions hors tout (F/G)	Nbre essieux	Roues			
RI/PI - 2074	750 NF	511	2,64 x 1,67	2,56 x 1,59	0,72	3,84 x 1,72	1	145/13			
RI/PI - 2075	750	478			0,72		1	145/13			
RI/PI - 2100	1000	708			0,74		1	185/70 R13			
RI/PI - 2130	1300	992			0,77		1	185 R14			
RI/PI - 2132	1300	950			0,72		2	145/13			
RI/PI - 2160	1600	1 262			0,76		1	185 R14/8C			
RI/PI - 2162	1600	1 224			0,72		2	155 SR13			
RI/PI - 2202	2000	1 621			0,74		2	185/70 R13			
RI/PI - 3130	1300	940	3,46 x 1,81	3,38 x 1,73	0,77	4,67 x 1,87	1	184 R14			
RI/PI - 3160	1600	1 206			0,76		1	185 R14/8C			
RI/PI - 3202	2000	1 509			0,74		2	185/70 R13			
RI/PI - 3252	2500	2 020			0,77		2	185 R14			
RI/PI - 3322	3200	2 660			0,76		2	185 R14/8C			
RI/PI - 4202	2000	1 412			0,74		2	185/70 R13			
RI/PI - 4252	2500	1 878			4,31 x 2,09		4,24 x 2,03	0,77	5,89 x 2,16	2	185 R14
RI/PI - 4322	3200	2 566						0,76		2	185 R14/8C
RI/PI - 4352	3500	2 845	0,75	2		195 R14 C					
RI/PI - 5202	2000	1 303	0,74	2		185/70 R13					
RI/PI - 5252	2500	1 770	5,17 x 2,27	5,10 x 2,21		0,77		6,80 x 2,34		2	185 R14
RI/PI - 5322	3200	2 444				0,76				2	185 R14/8C
RI/PI - 5352	3500	2 720				0,78				2	195 R14 C

*C : hauteur du plateau du sol au plancher (à vide)

Les dimensions sont données en mètres