




# CHÂSSIS-REMORQUES

Entièrement galvanisés, aménageables selon vos besoins

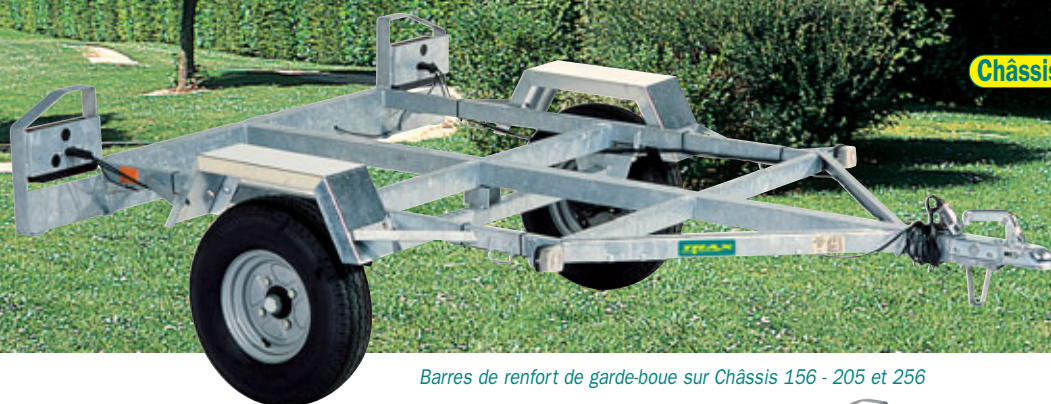

Châssis 156

Barres de renfort de garde-boue sur Châssis 156 - 205 et 256

## Caractéristiques communes

- Feux 6 fonctions protégés par encastrement
- Suspension essieu à compression de caoutchouc
- Sabot de parking



Châssis 205



Châssis 256



## Rambardes disponibles en option pour Châssis 266

### Kit comprenant :

- une rambarde avant galvanisée  
Hauteur : 3,95 m - L : 1,59 m
- + deux rambardes latérales  
Hauteur : 2,50 m - L : 2,54 m

Fixation par emboîtement sur le cadre

Réf. : R800215



Châssis 266

Roues situées sous le châssis, Flèche en V



<http://www.trigano-remorques.fr>

Caractéristiques	Châssis 156	Châssis 205	Châssis 256	Châssis 266
PTC	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
CU	420 kg	400 kg	375 kg	365 kg
Capacité essieu	600 kg	600 kg	600 kg	750 kg
Dimensions hors-tout (m)	2,45 x 1,57	2,95 x 1,57	3,45 x 1,57	3,74 x 1,65
Dimensions utiles (m)	1,50 x 1,20	2,00 x 1,20	2,50 x 1,34	2,56 x 1,65
Feux protégés	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions
Suspension essieu à barre de torsion	●	●	●	●
Sabot de parking	●	●	●	●
Poignée de sanglage	●	●	●	●
Garde-boue galvanisé	●	●	●	●
Barres de renfort de garde-boue	●	●	●	●
Roues	500 x 10	500 x 10	135 R 13	145 R 13

Accessoires	Châssis 156	Châssis 205	Châssis 256	Châssis 266
Roue de secours	●	●	●	●
Support roue de secours	●	●	●	●
Antivol roue de secours	●	●	●	●
Antivol boîtier d'attache	●	●	●	●
Béquille de parking + support	●	●	●	●
Roue jockey coulissante + support	●	●	●	●
Roue jockey télescopique + support	●	●	●	●
Kit de rambardes				●

Les châssis-remorques sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier